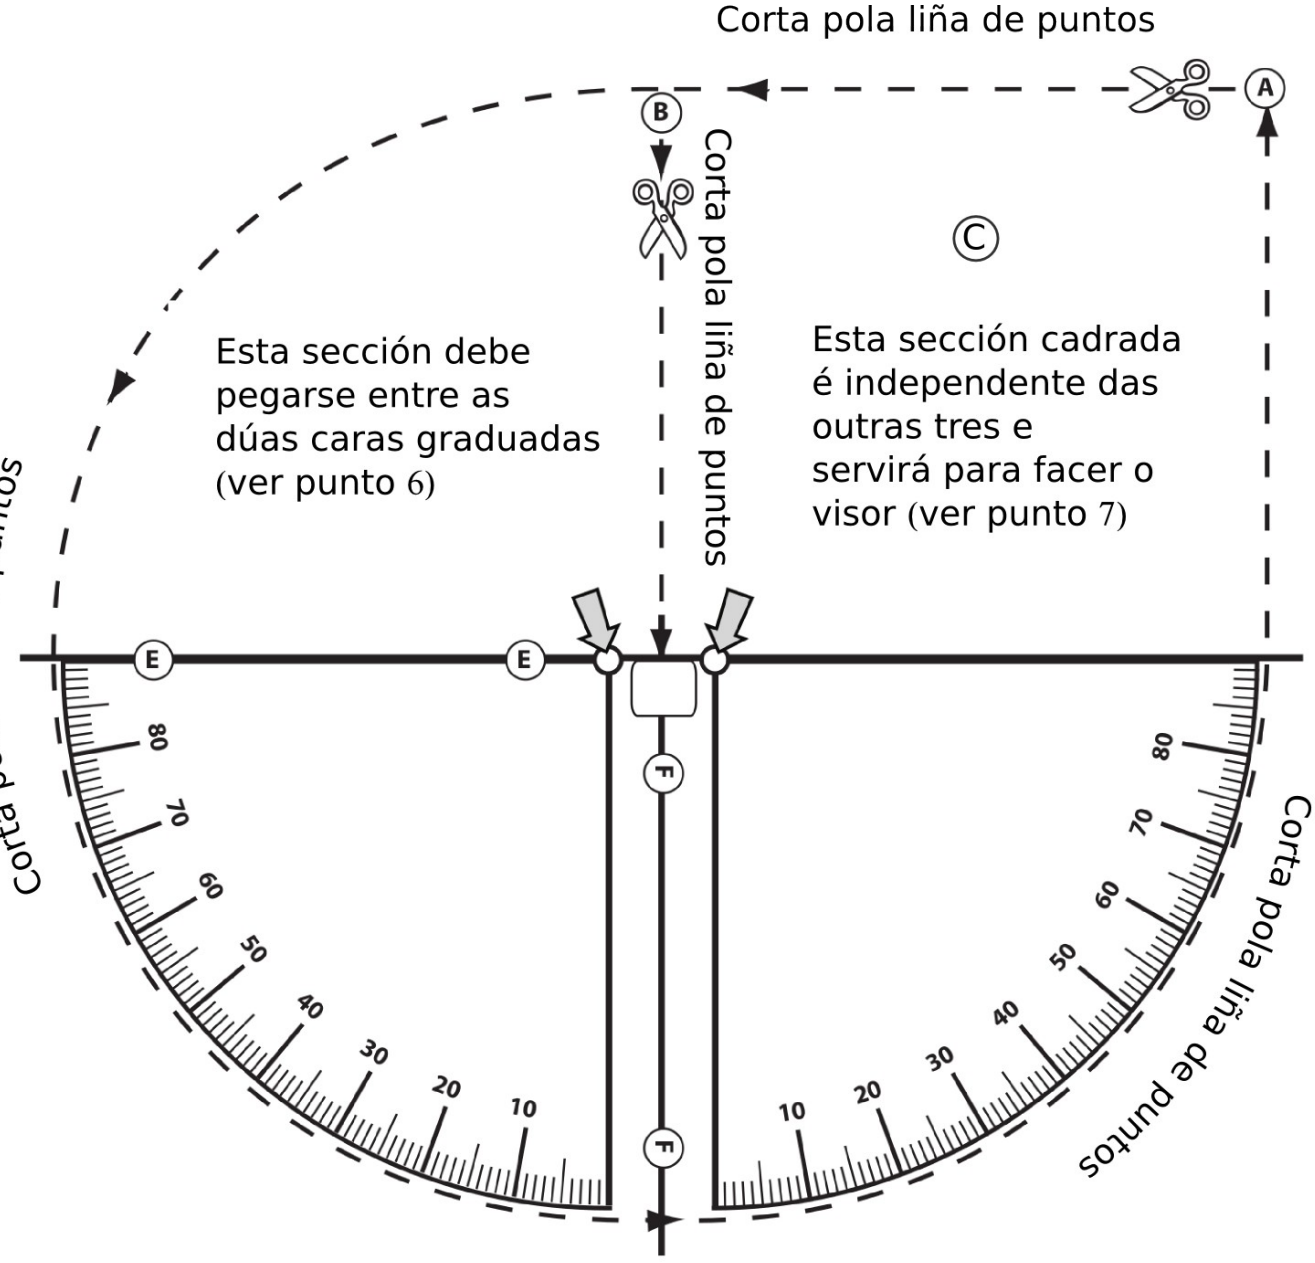1. Corta pola liña de puntos (A) e ata a metade pola liña de puntos (B)
2. Perfora os furados indicados
4. Dobra pola liña (E) sen incluir a sección cadrada (C) e deixando as caras impresas cara o exterior
5. Dobra pola liña (F) deixando as caras impresas cara o exterior
6. Pega as caras do cadrante entre sí (incluíndo entre ambas a parte indicada a tal efecto)
7. Enrola a sección cadrada que quedou sen pegar utilizando para elo un lápis ou algo parecido, e fíxaa con celo ou pegamento
8. Finalmente pasa polos furados feitos anteriormente un fío de lonxitude suficiente para cubrir perfectamente toda a lectura do cadrante e colga do mesmo un pequeno peso que permita ler con comodidade o valor do ángulo